THE POSSIBILITIES ARE INFINITE FUJITSU

Ei-Board（イーアイ・ボード）

見せる掲示板、情報発信！
Event information Board

パソコンから入力した情報を電光掲示板に自動表示。催し物情報など、さまざまなメッセージを流動表示することができます。

- パソコンによる表示情報の管理（専用ソフト付き）
- LAN接続が可能、無線化も簡単
- 工事不要で簡単導入
- コンパクトタイプ、スタンド付きで移動可能
- 催し物名に24桁ユニットを採用
- タイトル文字の変更も可能

FUJITSU FRONTECH LIMITED

システム構成

表示盤面のタイトル文字を変更すれば、催し物案内盤以外にも活用できます

※表示盤活用例(広報案内表示、入札予定表示、金融情報表示、交通状況表示、イベント情報表示など)

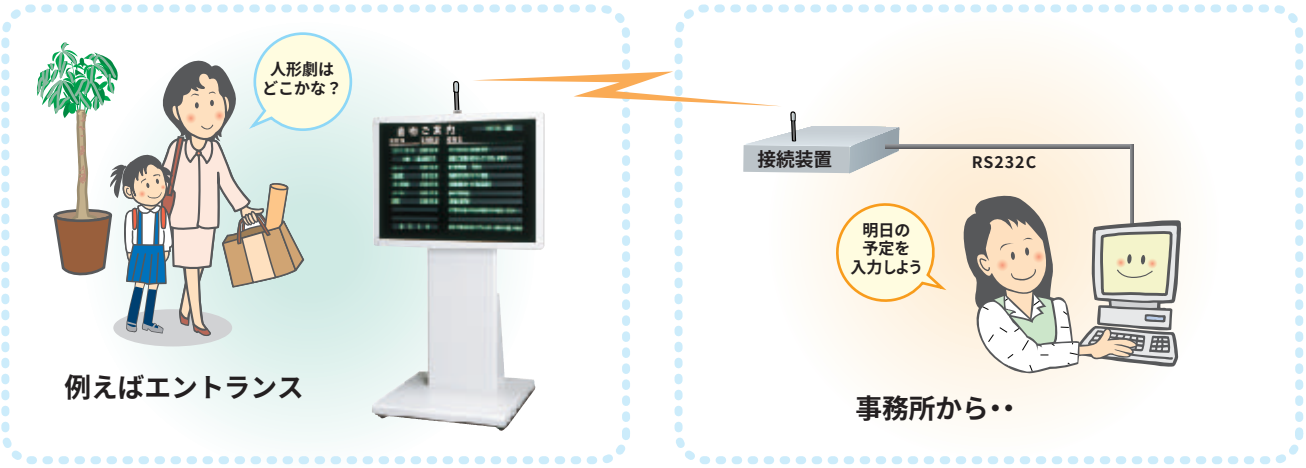

ユーティリティソフト機能

- 表示盤面イメージで自由にデータ入力（催し物案内以外にも利用可能）
- 入力したデータに日付・時間を設定し表示スケジューリング完了
- アイコンのクリックのみで簡単にデータ送信、電光掲示盤へ登録
- テキストファイルベースで他のシステムからのデータ取り込み可能
- あらかじめデータ送信・登録しておけば、あとはスケジュールに従い表示

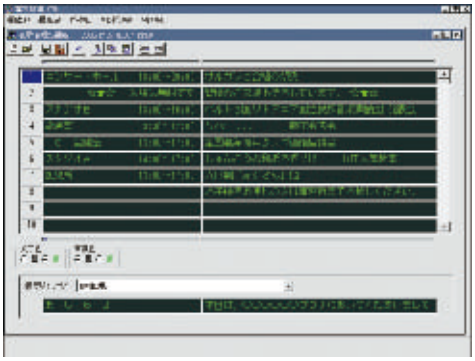

主な仕様

表示部	表示方式		蛍光表示管、ドットパターン表示
	表示色		青緑色
	表示窓構成		2列・10段+日付
	表示文字数	16桁	16文字(全角)／行
		24桁	24文字(全角)／行
	表示面寸法	16桁	縦25.3×横306.9mm
		24桁	縦25.3×横460.5mm
	表示文字種	半角	英字・数字・カナ・記号
		全角	JIS第１水準・第２水準、英字・数字・カナ・記号
	文字フォント		縦16ドット×横16ドット
	表示機能	催し物案内	静止表示
		メッセージ	流動表示(停止・点滅)※10段目右側１ユニットのみ
		日付	nn月nn日n曜日
電源部	入力電源		AC100V±10%
	所要電力量		約750VA
	制御方式		メインスイッチ／内蔵週間タイマ

環境	温度	稼働時５～35℃／休止時0～50℃
	湿度	稼働時30～85%／休止時8～85%
装置	設置形式	スタンド型(壁掛け可)
	本体外形寸法	1,080(W)×810(H)×115(D)mm(アンテナ含まず)
	本体質量	約55kg
動作環境	CPU	Intel® Mobile Pentium® III133MHz以上
	メモリ	32MB以上
	必要HDD容量	10MB以上
	ディスプレイ解像度	XGA(1024×768ドット)
	通信	COM×１ch使用
	動作OS	Microsoft® Windows® 95、98、2000 Professional 日本語版

●Intel、Pentiumは、Intel Corporationの商標または商標登録です。
●Microsoft、Windowsは、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

すべてをグリーンに　富士通は、省資源・省エネルギー化など、環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。

富士通フロンテック株式会社
営業本部　販売推進統括部　販売推進部
〒206-8555　東京都稲城市矢野口1776
TEL. 042-377-0445　FAX. 042-379-6500
Http://www.frontech.fujitsu.com/

FF-70-003-01-2004年07月

古紙配合率100%再生紙を
使用しています